

ABBY

MOBIL TRYGGHETSALARM

Brukerveiledning

Norsk



Innholdsfortegnelse

1.	Sikkerhetsinformasjon	3
1.1.	Batterisikkerhet	3
2.	Viktig informasjon.....	4
2.1.	Medisinsk utstyr	4
2.2.	Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)	4
3.	Pakkens innhold	5
4.	Beskrivelse	5
5.	Alarmer.....	5
5.1.	Nødalarm	5
5.2.	Fallalarm.....	6
5.3.	Geogjerdealarm	6
5.4.	Hjemme-/bortealarm	6
5.5.	Tekniske alarmer	6
6.	Posisjonering	7
7.	Sende en kontaktmelding	7
8.	Abby og dokkingstasjon, sett bakfra, forfra og fra siden	8
9.	Diagram over knapper, display, LED, lyd og vibrasjon.....	9
9.1.	Display.....	9
9.2.	Menysystem	9
9.3.	Abby, en enhet som bæres på kroppen.	10
9.4.	Abby, dokkingstasjon.	11
10.	Installasjon.....	11
11.	Radioutløser (tilbehør)	12
12.	Parkoble en radioutløser	12
13.	Støttet Careium radiotilbehør.	12
14.	Vedlikehold	12
14.1.	Rengjøring	12
14.2.	Retningslinjer for lagring av enheten.....	12
15.	Ombruk	12
16.	Tekniske data.....	13
16.1.	Abby, en enhet som bæres på kroppen.....	13
16.2.	Ladestasjon/sentralenhet.....	13
16.3.	Strømforsyning	13
16.4.	Miljø.....	14
17.	Miljøinformasjon.....	14
18.	Tilgjengelighet.....	14
18.1.	Tiltak for å støtte tilgjengelighet	14
18.2.	Anbefalt leseavstand	14
18.3.	Tilbakemelding.....	15
19.	Samsvarserklæring.....	15

1. Sikkerhetsinformasjon

- Brukeren må være særlig oppmerksom på potensialet for interferens fra systemer som bruker samme eller nærliggende frekvensbånd.
- Abby kan ikke og skal ikke demonteres.
- Feilaktig installasjon av batteriet kan føre til eksplosjonsfare. For å redusere faren for brann eller brannskader, må batteriet ikke demonteres, knuses, kortsluttes, utsettes for temperaturer over 60 °C, utsettes for ekstremt lavt lufttrykk eller kastes i ild eller vann. Brukte batterier skal resirkuleres eller kasseres i henhold til gjeldende forskrifter eller veiledningen som fulgte med produktet.
- Bruk bare strømforsyningen som er anbefalt i spesifikasjonene i avsnittet Strømforsyning.
- Stikkontakten skal installeres i nærheten av Careium-ladeutstyret, og skal være lett tilgjengelig.
- Følg reglene og bestemmelsene som gjelder der du befinner deg, og slå alltid av apparatet der det er forbudt å bruke det, eller der det kan forårsake forstyrrelser eller fare. Hold alltid apparatet i vanlig stilling når det brukes. Enheten må aldri brukes i temperaturer over 40 °C eller under -10 °C.

1.1. Batterisikkerhet




Abby inneholder litiumbatterier, som er forbundet med risiko hvis de ikke brukes riktig eller hvis de er skadet.

Litiumbatterier kan forårsake potensiell fare for kjemiske brannskader forbundet med svelging. Hvis batterier er blitt svelget eller ført inn i en kroppsdelt, må lege kontaktes umiddelbart.



Oppbevar batterier utilgjengelig for barn.

- Bruk bare laderen og ledningen som er beregnet for produktet.
- Ikke lad eller bruk enheten hvis du merker feil eller potensielle problemer med batteriet, som lukt, fargeendring, sterk varme, endring i form, lekkasje eller uvanlige lyder.
- Batterier må ikke demonteres, knuses, punkteres eller skades.
- I tilfelle brann: Store mengder kaldt vann er et effektivt slukkemiddel for litiumbatterier. Ikke bruk varmt vann. Ikke bruk slukkemidler av halontype. Du kan bruke tørt pulver, sand eller jord.



Se materialsikkerhetsdatabladet (MSDS) for ytterligere førstehjelpstiltak, brannslukkingstiltak og annen sikkerhetsinformasjon.



Ytterligere informasjon finnes i avsnittet Miljøinformasjon

2. Viktig informasjon

Alle systemer som bruker radio- og telekommunikasjon kan være utsatt for interferens (signalforstyrrelser) som ligger utenfor brukerens kontroll.

Produkter fra Careium er konstruert for å minimere virkningen av slike forstyrrelser. Brukeren må likevel være oppmerksom på at systemkomponentene kan bli utsatt for interferens eller andre påvirkninger som kan forårsake funksjonsfeil.

Derfor er det viktig å kontrollere regelmessig at alle deler av systemet fungerer som de skal, særlig med tanke på radiokommunikasjon. Kontakt leverandøren umiddelbart ved mistanke om funksjonsfeil. Hold produktet borte fra potensielt forstyrrende enheter som radiosendere, mobiltelefoner, DECT-telefoner og trådløse hodetelefoner.

Brukerne må være spesielt oppmerksomme på risikoen for interferens fra produkter som kommuniserer med samme eller nærliggende frekvenser.

Kontakt leverandøren hvis du ønsker mer informasjon.

2.1. Medisinsk utstyr

Bruk av utstyr som sender ut radiosignaler, for eksempel mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som ikke er tilstrekkelig beskyttet. Rådfør deg med en lege eller med produsenten av utstyret for å fastslå om utstyret har tilstrekkelig beskyttelse mot eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørsmål. Hvis det er satt opp skilt ved helseinstitusjoner som ber deg om å slå av apparatet mens du er der, bør du følge denne instruksjonen. Noen sykehus og andre helseinstitusjoner bruker utstyr som kan være følsomt for eksterne radiosignaler.

2.1.1. Medisinske implantater.

For å unngå potensiell interferens anbefaler produsenter av medisinske implantater en minsteavstand på 15 cm mellom et trådløst apparat og det medisinske implantatet. Personer med slike implantater bør:

- alltid holde det trådløse apparatet mer enn 15 cm fra det medisinske implantatet.
- ikke oppbevare enheten i en brystlomme.
- holde det trådløse apparatet mot det øret som befinner seg på motsatt side av det medisinske implantatet.

Slå av enheten umiddelbart hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser. Hvis du har spørsmål om bruk av det trådløse apparatet med et medisinsk implantat, rådfører du deg med din lege.

2.2. Spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Dette apparatet oppfyller gjeldende internasjonale sikkerhetskrav for eksponering mot radiobølger. Den mobile enheten er en kombinert radiosender og radiomottaker. Den er konstruert for ikke å overskride grensene for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felter) ifølge internasjonale retningslinjer fra den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection). Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker en måleenhet som kalles spesifikk absorpsjonsrate, SAR. SAR-grensen for mobilenheter er 2 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev, og har en stor sikkerhetsmargin for å sikre trygg bruk for alle personer uavhengig av alder og helse. SAR-tester utføres med standard driftsposisjoner mens enheten sender med høyeste nominelle effektnivå i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene ifølge ICNIRP-retningslinjene for denne modellen er: Kropps-SAR: 1,605 W/kg

Ved normal bruk ligger SAR-verdiene for denne enheten vanligvis langt under de ovennevnte verdiene. Dette skyldes at mobilenhetens utgangseffekt automatisk reduseres når et anrop ikke er avhengig av full effekt, av hensyn til systemets effektivitet og for å redusere forstyrrelser i nettverket. Jo lavere utgangseffekt enheten har, desto lavere er SAR-verdien.

3. Pakkens innhold

- Abby
- Ladestasjon/sentralenhet
- Strømforsyning
- Stropp
- Hurtigveiledning

4. Beskrivelse

Abby er en trygghetsalarm for mer selvstendig liv/mobilitet, som brukes av personer som trenger pleie eller som trenger pleie i sitt bomiljø. Det finnes ingen kjente eller eksisterende kontraindikasjoner.

Abby er et lite og praktisk system for nødanrop til bruk i hjemmet. Det består av en nødanropsenhet og en mobil alarmsender (Enzo håndholdt sender, merk at Enzo er valgfritt i de fleste markeder), med GPS-sporing og stemmefunksjonalitet, som forbedrer sikkerheten ikke bare hjemme, men uansett hvor brukeren går. Den kan enkelt tas med overalt, i en jakke- eller bukselomme, eller bæres rundt halsen som et anheng. Enheten er også vanntett (IP67).

Når nødanropsknappen på enheten eller håndsenderen trykkes, sendes en alarm til nødsentralen via mobilnettet. Et innebygd håndfrisystem muliggjør talekommunikasjon med opplært personale på senteret umiddelbart etter at alarmen er mottatt, selv om du ikke er i nærheten av trygghetsalarmen i hjemmet.

Trygghetsalarmen i hjemmet får tildelt en abonnent-ID for automatisk identifikasjon. Den har også en selvtestfunksjon som automatisk utfører en selvtest minst tre ganger i uken. Denne funksjonen kontrollerer tekniske funksjoner og parametere samt radioforbindelsen, GSM-signalstyrken, batterilevetiden og muligheten til å foreta nødanrop.

Abby støtter flere tilbehør i Careium-serien som bruker 869 MHz-protokollen. Enzo alarmutløser kan for eksempel brukes til å utløse en alarm / et nødanrop et stykke unna hovedproduktet. GPS, Wi-Fi og signalsporing sporer ikke bare brukerens posisjon, men gir også avanserte posisjonsdata og mulighet for geofencing. Energibesparende teknologi sikrer lang batterilevetid.

En mobil trygghetsalarm gjør det enklere for eldre å opprettholde en aktiv livsstil. Alarmen konfigureres for å videresendes til en alarmsentral, et familiemedlem eller pleiere. Tjenesten kan konfigureres som mobilt nødanropssystem eller GPS-sporingsalarm.

Et mobilt nødanropssystem gir eldre mer trygghet til å opprettholde en aktiv livsstil, og bidrar til at de kan bevege seg trygt utenfor boligområdet.

5. Alarmer

5.1. Nødalarm

Denne alarmen utløses via SOS-knappen på forsiden av enheten eller en fjernalarmutløser. Alarmen på Abby aktiveres med tre korte trykk på rad eller ett langt trykk på tre sekunder. Ett enkelt trykk aktiverer fjernalarmutløseren.

5.2. Fallalarm

Fallalgoritmen som er innebygd i enheten, kan ha to følsomhetsnivåer: høyt eller normalt. Hvis enheten registrerer et fall, vil den kontrollere for bevegelse eller trinn i 30 sekunder etter at fallet oppsto. Hvis det registreres bevegelser eller trinn i løpet av denne perioden, vil enheten avbryte fallalarmen. Denne sekvensen er stille, og brukeren vil ikke vite at enheten har registrert et fall og deretter kansellert det.

Hvis enheten registrerer et fall, blir brukeren varslet med et pip hvert sekund de neste 30 sekundene. I løpet av disse 30 sekundene kan brukeren avbryte fallalarmen ved å trykke på sideknappen.

Merk! En falsk alarm kanselleres hvis det registreres bevegelse etter fallet. Hvis enheten plasseres på et hardt underlag, for eksempel et bord, og så ikke flyttes, kan den generere en falsk alarm.

5.3. Geogjerdealarm

Man kan stille inn to typer geogjerdealarmer på Abby. Gjerdet skal defineres slik at målet, for eksempel huset, innsjøen osv., er plassert midt i geogjerdeområdet. Geogjerdets radius skal ikke være mindre enn 100 m.

- Geogjerde-alarm INN.
- Hvis enheten går innenfor dette gjerdet, utløses alarmen
- Opptil tre geogjerde INN-soner kan settes opp.
- Geogjerde UT
- Hvis enheten går utenfor dette gjerdet, sendes alarmen
- Sentralenheten må være innenfor dette gjerdet.
- Man kan sette opp én geogjerde UT-sone.

5.4. Hjemme-/bortealarm

Enheten kan settes opp til å sende en alarm når brukeren forlater eller går inn i sentralenhetens område. Sørg for at sentralenheten/holderen er plassert midt i bygningen og har tilstrekkelig dekning, for å unngå falske varsler.

5.5. Tekniske alarmer

- Slå på
- Slå av alarm
- Alarm for lavt batterinivå
- Alarm for kritisk lavt batterinivå (EOL-alarm)
- Batteri fullt-alarm
- Test overføring-alarmer
- Alarm for lavt tilbehørsbatteri

6. Posisjonering

Enhetens posisjon kan fastslås på fire forskjellige måter. GPS, Wi-Fi, LBS og via sentralenheten.

Når enheten er i bevegelse, bestemmer den posisjonen hvert 80. sekund eller hvert 3. minutt, avhengig av bevegelseshastigheten.

Hvis den er statisk eller innenfor rekkevidden til en registrert sentralenhet, vil ikke enheten bestemme posisjonen

Definisjonen på statisk er sju minutter uten bevegelse. Bevegelsen bestemmes av akselerometeret i enheten.

Satellittposisjoneringen har høyeste prioritet. Nøyaktigheten er ofte rundt 10–100 m.

Wi-Fi-posisjonen fastsettes av to eller flere mac-adresser som hentes fra omkringliggende Wi-Fi-nettverk. Nøyaktigheten er ofte rundt 10–100 m.

LBS-stasjonens posisjon bestemmes av den tilkoblede basestasjonen. Nøyaktigheten er lav, og bør vurderes mer som en indikasjon på plasseringen.


Sentralenhet. Hvis det finnes en registrert sentralenhet innenfor rekkevidde, vil systemet bruke den registrerte posisjonen som plassering.

Viktig: Ikke flytt sentralenheten/holderen til et nytt sted uten å justere adressen i administrasjonssystemet. Hvis det gjøres, kan posisjonsinformasjonen som vises i tilfelle en alarm være feil.


7. Sende en kontaktmelding

Enheten kan sende en forespørsel om kontakt til brukere som er tilkoblet via i-care plus-applikasjonen. Meldingen sendes ved å trykke på knappen på siden av enheten. En lyd spilles av, og enheten vibrerer for å bekrefte at meldingen blir sendt.

8. Abby og dokkingstasjon, sett bakfra, forfra og fra siden

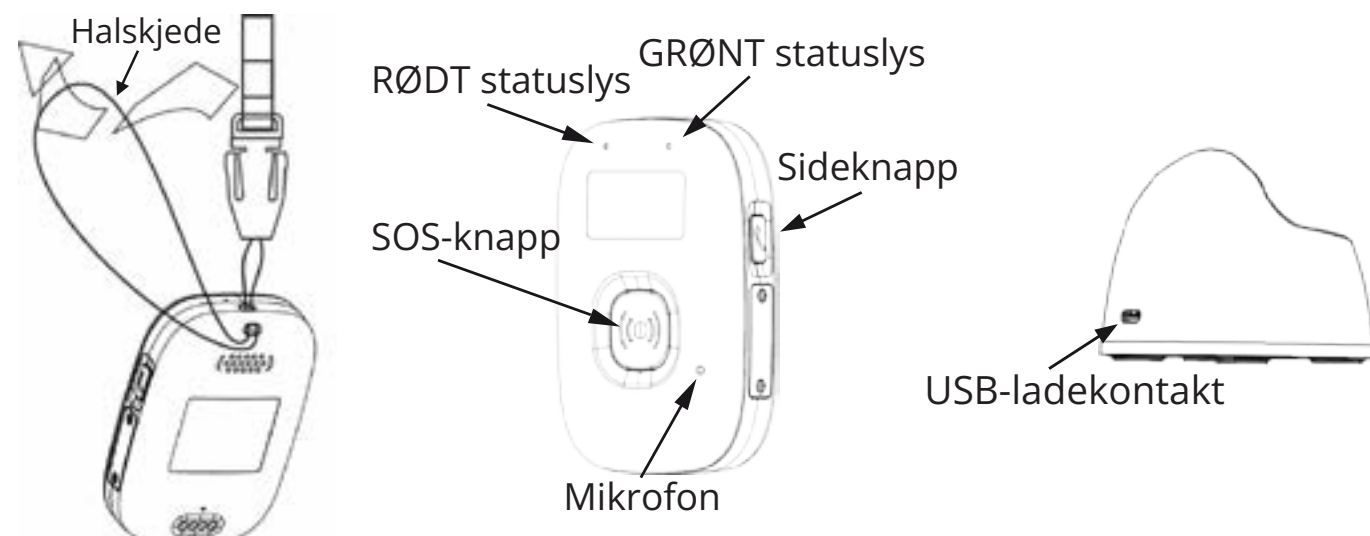


Hver indikator kan bare ha én farge, men kan ha ulike blinkemønstre, avhengig av statusen. Eksempel med alle tre indikatorene aktivert.

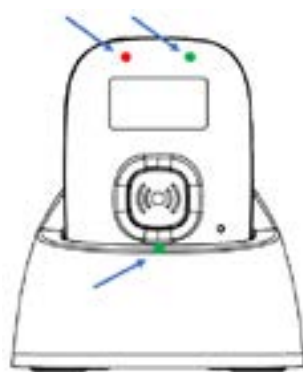

9. Diagram over knapper, display, LED, lyd og vibrasjon

9.1. Display

- Nettverkstype
- Nettverkssignalets styrke
- Bluetooth aktivert
- Sentralenhet innenfor rekkevidde
- Batteristatus
- Tid
- Skritteller

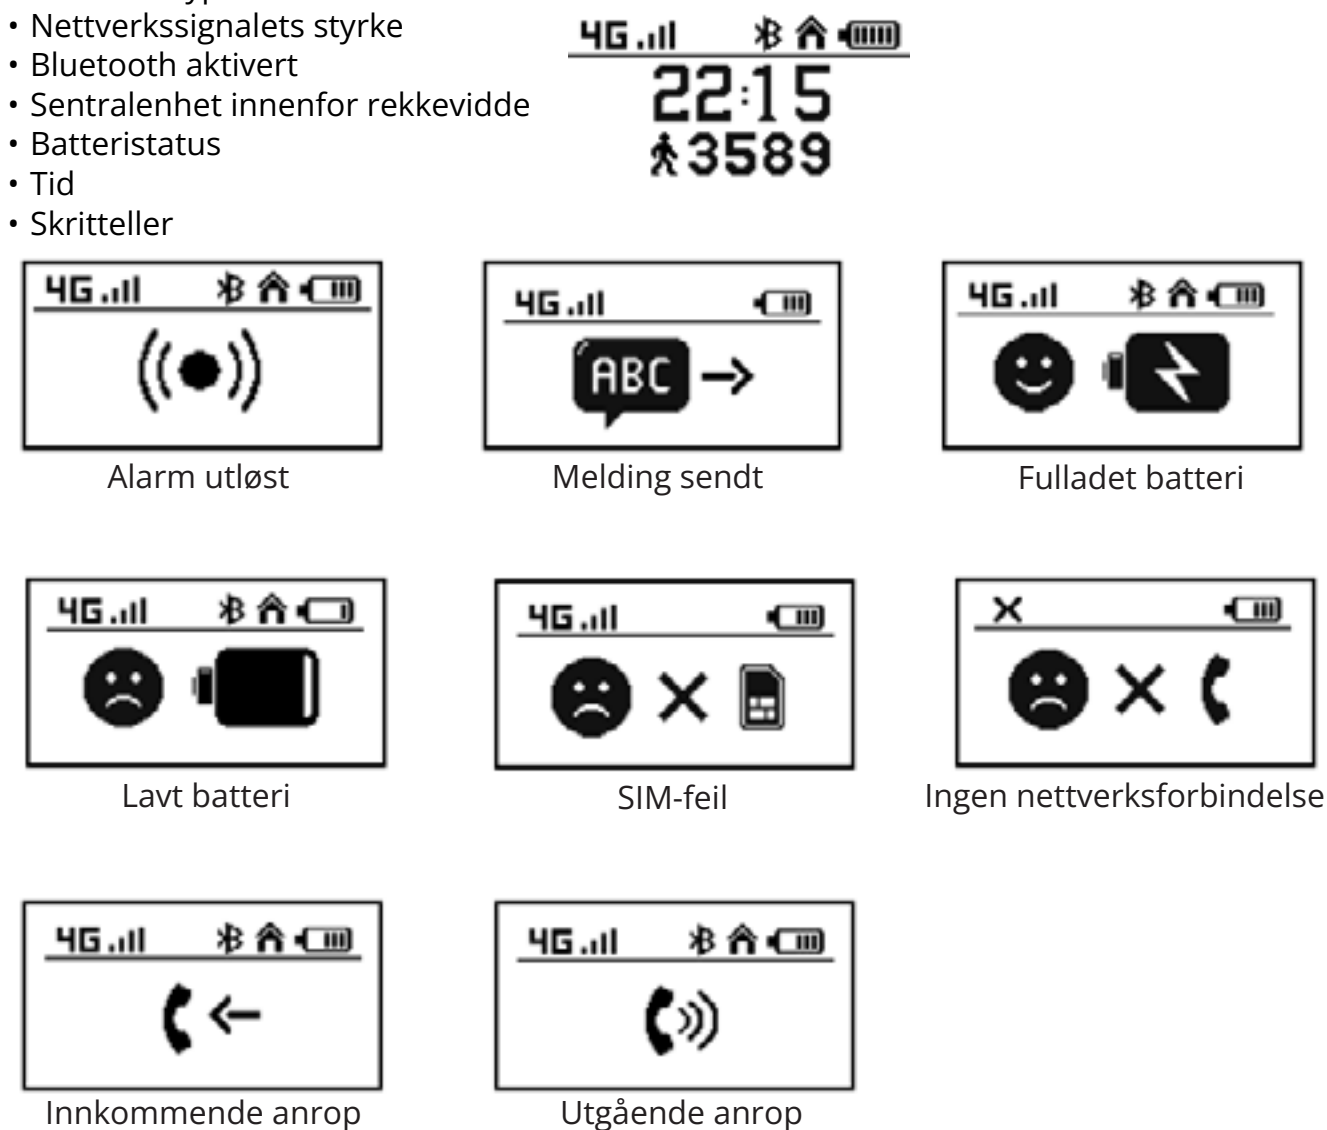

9.2. Menysystem

Denne delen inneholder informasjon og funksjoner beregnet på fagfolk, ikke forbrukere.

Menysystemet aktiverer følgende funksjoner.

- Parkobling av trygghetsalarmtilbehør

QR-kode for parkobling med i-care plus-applikasjonen (støttes ikke i i-care plus ennå)

- Strøm på/av
- Parkobling av Bluetooth-tilbehør (støttes ikke ennå)
- Innstillinger
- Lydvolum
 - Alarmvolum

Trykk på side- og SOS-knappen samtidig i 3 sekunder for å gå inn i menysystemet.

I menysystemet

- Bruk sideknappen til å bla nedover.
- Bruk SOS-knappen til å bekrefte/åpne.

Enheten går automatisk ut av menysystemet etter 10 sekunder hvis det ikke er noen aktivitet.

9.3. Abby, en enhet som bæres på kroppen.

Status/funksjon	Innsignal	Grønn LED	Rød LED	Lyd	Vibrasjon
Slå på	Hold inne sideknappen i tre sekunder eller sett enheten i laderen.	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Lang vibrasjon
Hvilemodus	Ikke relevant	Kort blink hvert tredje sekund	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Lader	Ikke relevant	Langt blink hvert tredje sekund	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Fulladet	Ikke relevant	Lyser	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Alarm (ingen forsinkelse)	SOS-knapp, hold inne i tre sekunder eller tre korte trykk	Kort blink til anropet er tilkoblet	Kort blink til anropet er tilkoblet	Alarmtone til instruksjon mottas fra serveren	Vibrering til instruksjon mottas fra serveren
Alarm (forsinkelsesperiode)	SOS-knapp, hold inne i tre sekunder eller tre korte trykk Langt trykk på sidetasten for å avbryte	Kort blink til anropet er tilkoblet	Kort blink til anropet er tilkoblet	Alarmtone i 30 sekunder til den avbrytes eller til instruksjoner mottas fra serveren	Vibrasjon i 30 sekunder til den avbrytes eller til instruksjoner mottas fra serveren
Alarm pågår	Ikke relevant	Blinker grønt og rødt samtidig hvert sekund		Ikke relevant	Ikke relevant
Fallalarm	Avbryt: Sideknapp	Kort blink til anropet er tilkoblet	Kort blink til anropet er tilkoblet	I avbruddsperioden, 30 sek: Pipetone 1/s. Deretter alarmtone	I avbruddsperioden, 30 sek: Kort vibrasjon 0,2 s, 0,6 s AV, alternativt 1,2 s. Deretter vibrasjon i tre sek.
Mobilnettverket er ikke tilgjengelig / ugyldig SIM	Ikke relevant	Ikke relevant	Rød Kort blink 0,8 s i 3 s	Ikke relevant	Ikke relevant
Datatilkobling mislyktes	Ikke relevant	Ikke relevant	Rød Kort blink 1,2 s i 3 s	Ikke relevant	Ikke relevant
Lavt batterinivå (< 20 %)	Ikke relevant	Lyser ikke	Rød Kort blink 0,3 s i 3 s	Pipetone + vibrasjon samtidig	
Innkommende anrop	Svar: SOS-knapp	Ikke relevant	Ikke relevant	Ringsignal	Vibrasjon
Kontaktmelding til app (sideknapp-alarm)	Lang sideknapp i normal modus	Ikke relevant	Ikke relevant	Kort tone når serverrespons er OK	Kort vibrasjon én gang
Slå på displayet	Kort trykk på sideknappen ELLER SOS-knappen	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant	Ikke relevant
Utladet batteri	Batteri <2%	Ikke relevant	Lyser til enheten slås helt av	Ikke relevant	Lang vibrasjon 2 s
SIM mangler	SIM ikke gjenkjent	Ikke relevant	Rød Kort blink 0,8 s i 3 s	Ikke relevant	Ikke relevant


9.4. Abby, dokkingstasjon.

Status/funksjon	Grønn LED
Strøm tilkoblet	Blinker
Ingen strøm	Av


10. Installasjon.

Første gang Abby kobles til, og etter lang tids oppbevaring, bør den lades i opptil tre timer for å oppnå full batterikapasitet.

Montere strømadapteren med riktig plugg

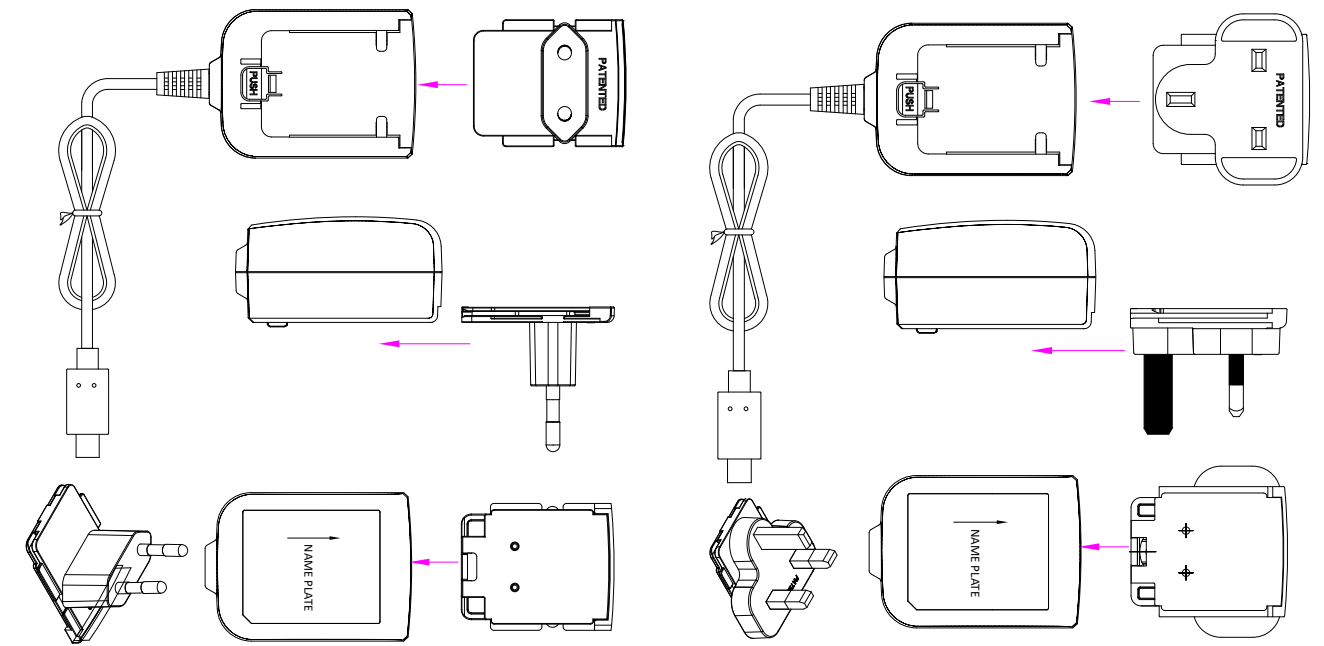

Koble strømforsyningen til en stikkontakt og USB-kontakten til Abby-dokkingstasjonen. Den grønne LED-lampen på dokkingstasjonen tennes, og displayet viser et ladesymbol.

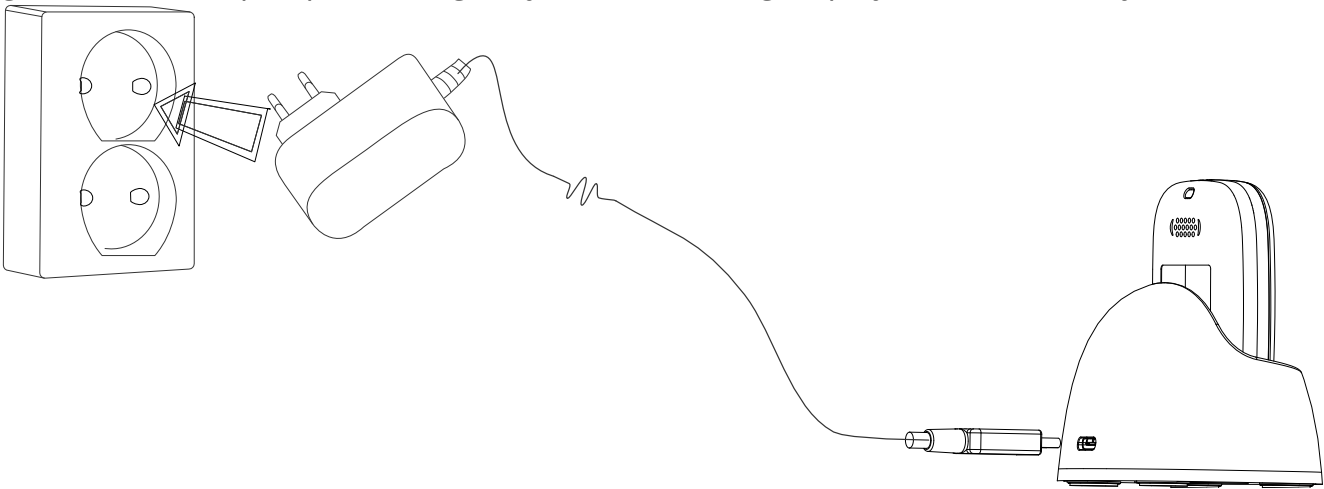

- Sett Abby i dokkingstasjonen.
- Merk! Abby starter automatisk når den settes i dokkingstasjonen. Hvis Abby er helt utladet, kan det ta noen minutter.
- LED-lampen blinker rødt to ganger med noen sekunders mellomrom til den er tilkoblet nettverket. Etter ca. 30–60 sekunder vil den begynne å blinke grønt, og den er nå klar til å konfigureres i i-care-online. (Merk! Når batteriet er fulladet, lyser den grønne lampen.)

11. Radioutløser (tilbehør)

Radioutløseren bruker toveiskommunikasjon, så når Abby mottar en alarm fra en radioutløser, sender den en bekreftelse på mottak til radioutløseren. Dette bekreftes på radioutløseren ved at indikatorlampen skifter fra rødt til grønt. Hvis radioutløseren ikke mottar en bekreftelse, gjentas alarmen. Radioutløseren kan brukes med et armbånd eller halsbånd. Radioutløseren er vanntett i henhold til IP67 med integrert pakning, og kan bæres i dusjen og i våte omgivelser.

12. Parkoble en radioutløser

Denne delen inneholder informasjon og funksjoner beregnet på fagfolk, ikke forbrukere.

1. Trykk på sideknappen og SOS-knappen samtidig i 3 sekunder
 2. Trykk to ganger på SOS-knappen.
 3. Trykk på knappen på trygghetsalarmutløseren.
 4. Abby avgir en pipetone og bekrefter parkoblingen på displayet.
 5. Trykk på SOS-knappen for å bekrefte.
 6. Vent i 10 sekunder til enheten går tilbake til standby-modus
- Foreta alltid et testanrop med radioutløseren etter at den er parkoblet, for å bekrefte funksjonaliteten.

13. Støttet Careium radiotilbehør.

- Enzo
- Elliot
- Vibby
- I10 Smoke
- I10 Heat
- I10 CO

14. Vedlikehold

14.1. Rengjøring

Bruk bare en lett fuktet klut til rengjøring av Abby, inkludert tilbehør og kabler. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler eller løsemidler.

14.2. Retningslinjer for lagring av enheten

Ved oppbevaring av Abby i en lengre periode:

1. Batterinivå: Kontroller at batteriet er ladet 50-70 %.
2. Slå av: Slå enheten helt av.
3. Lagringsforhold: Oppbevares på et kjølig og tørt sted (15 °C-25 °C).
4. Periodisk inspeksjon: Hvis den oppbevares i mer enn 3 måneder, må den slås på og lades til 50-70 % hver 3.-6. måned.

Følg disse trinnene for å bevare batteriets levetid og enhetens ytelse.

15. Ombruk

Hvis Abby skal installeres hos en ny bruker, må den tilbakestilles til fabrikkinnstillingene og omprogrammeres i henhold til opplysningene og kravene til den nye brukeren.

16. Tekniske data

16.1. Abby, en enhet som bæres på kroppen.

- Mål: 63 x 44 x 17 mm (L x B x H)
Vekt: 45 g
IP-klasse: IP67
Temperatur: Driftstemperatur -10 °C til +40 °C
Strømforbruk (typisk):
- Av-modus: 0,8 mW
- Ringemodus: 2 W
- Standby med nettverk: 16 mW
Batteri: Li-ION, 3,7 V, 950 mAh, 3,5 Wh
Standbytid: Avhengig av brukstilfelle, nettverkssituasjon og innstillinger. Opptil 5 dager
Taletid: GSM900: 253 mA, 4 timer
WCDMA: 495 mA, 2 timer
LTE VoLTE: 120 mA, 7 timer
Talekodek: AMR-WB, ITU-T G.722.2

- Alarmprotokoll: SCAIP, TS 50134-9 og taleanrop
Radiomottakerkategori: 1.
SIM-kortgrensesnitt: Nano SIM

Mobilnettbånd

Teknologi	Bånd
GSM (2G)	GSM-900/1800
WCDMA	B1, B8
FDD	B1/B3/B7/B8/B20/B28A
TDD	38/40/41

Wi-Fi: Wi-Fi-funksjonen brukes bare til å finne stedsinformasjon og sender ikke signaler.

16.2. Ladestasjon/sentralenhet

- Mål: 58 x 68 x 50 mm (L x B x H)
Vekt: 38 g
Farge: Blå
RFID, sender: 866 MHz
USB: Micro USB-C (ment for Careium-sertifiserte adaptere)

16.3. Strømforsyning

- Modell (EU/UK): TPQ-236A050100VW01
Inngangsspenning: 100-240 V
AC-inngangsfrekvens: 50-60 Hz
Utgangsspenning: 5,0 VDC
Utgangsstrøm: 1,0 A
Utgangseffekt: 5,0 W
Kabellengde: 1,5 m fast kabel
Grensesnitt: USB-C hann

16.4. Miljø

Enheten har IP-klasse 67 og tåler støvpartikler og vann i opptil 30 minutter. Ladeholderen/sentralenheten har ingen IP-klassifisering og skal oppbevares innendørs og i et tørt miljø.

17. Miljøinformasjon

Dette produktet samsvarer med gjeldende EU-forordninger og britiske forordninger.

Disse forordningene regulerer produktansvar for resirkulering av emballasje, elektrisk utstyr og batterier med det formål å oppnå økt resirkulering og mindre avfall.



Enheten er merket med et søppelspann med kryss over, som indikerer at det skal leveres til gjenvinning. Produktet kan returneres kostnadsfritt til en gjenvinningsstasjon som er tilknyttet Careium eller distributøren direkte eller via et gjenvinningssystem.



Kontakt distributøren eller gå til våre nettsider på www.careium.com hvis du ønsker detaljerte instruksjoner, erklæringer og samsvarsinformasjon. Bruk QR-koden for å gå til produktinformasjonen.

18. Tilgjengelighet

Careium er forpliktet til å sikre tilgjengelighetssamsvar for brukere med nedsatt funksjonsevne

på tvers av vår portefølje av produkter og tjenester. Dette dokumentet beskriver vårt samsvar med gjeldende tilgjengelighetsstandards og tiltak som er implementert for å støtte inkluderende brukervennlighet.

18.1. Tiltak for å støtte tilgjengelighet

Careium har et bredt utvalg av produkter og tjenester for å støtte og opprettholde selvstendighet. Vi tilbyr løsninger som er designet for å imøtekomme ulike brukerkrav, med innebygd kompatibilitet for ulike hjelpeteknologier avhengig av valgt produkt eller tjeneste. Produktstøttetjenestene forklarer hvordan tilgjengelighets- og kompatibilitetsfunksjonene brukes. Dette dokumentet er utformet for å oppfylle krav til tilgjengelighet med optimalisert formatering for skjermlesere og tekst-til-tale-applikasjoner.

For brukerstøtte i forbindelse med tilgjengelighet kan du også kontakte Careium, forhandleren eller organisasjonen som leverte og installerte produktene.

18.2. Anbefalt leseavstand

For å sikre tilstrekkelig lesbarhet i samsvar med tilgjengelighetskravene og relaterte standarder, er anbefalt leseavstand for Abby omtrent 200 mm (20 cm).

18.3. Tilbakemelding

Vi kontrollerer og oppdaterer produktene våre regelmessig for å gjøre dem enda mer tilgjengelige. Kontakt oss gjerne hvis du har forslag eller trenger noe som fungerer bedre for deg. Din tilbakemelding er viktig for oss.

- Telefon: +44 (0)300 333 6511

- E-post: support.care.uk@careium.com

- Postadresse: Careium UK – Product support accessibility queries - Aspinall House, Walker Office Park, Walker Rd, Guide, Blackburn, BB1 2QE, UK

19. Samsvarserklæring

Careium Sweden AB erklærer med dette at dette radioutstyret samsvarer med RE-direktivet 2014/53/EU samt andre gjeldende EU-forordninger og britiske forordninger. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på: www.careium.com/dofc

Norsk

abby-social-alarm-brukerveiledning-v14-careium-no
Careium AB, Jörgen Kocksgatan 1 B, 211 20 Malmö, Sverige
Organisasjonsnummer: 556569-9740
© 2025 Copyright Careium AB
www.careium.com

